




Siegle Artikelnummer (414SBB):

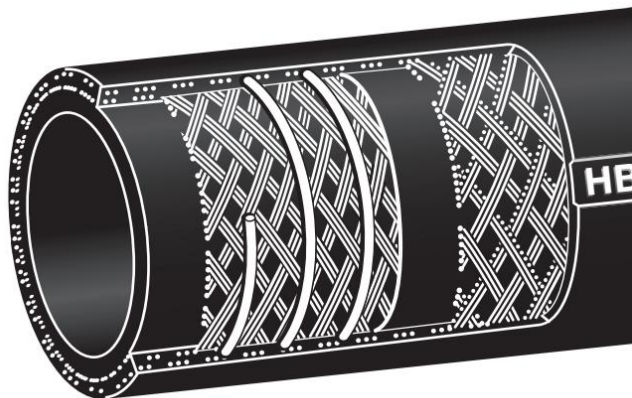

Heißbitumen-Schlauch 'Braunring': zum Abfüllen von Heißbitumen und schwerem Heizöl.
Temperaturbereich - 25°C bis max. +200°C. Nicht geeignet für Braunkohlenteeröle und Steinkohlenteeröle.
Entspricht EN 13482 Typ 1 SB/B.

Innen: Spezial Elastomer, nahtlos

Festigkeitsträger: Zwei Textilgeflechte mit verzinnnten Kupferfäden und dazwischenliegender verzinkter Stahldrahtwende

Außen: Spezial Elastomer, elektrisch ableitfähig

ZU BEACHTEN: Heißbitumen ist gefährlich! Daher sind die umseitigen Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten. Max. Betriebsdruck 10bar, Berstdruck mind. 40bar bei 20°C. Für den Heißguteinsatz bis 200°C sind 7bar max. Betriebsdruck zulässig. Schlauch nach EN 13482. Hydraulische Druckprüfung der Schlauchleitung nach ISO 1402. Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit nach EN ISO 8031 gemäß Vorgaben der EN 13482.

Leitfähigkeit: Für eine sichere elektrische Leitfähigkeit der Schlauchleitung muss die Stahldrahtwendel auf beiden Seiten fest mit den Schlauchstutzen verbunden werden.

Kennzeichnung: Braune Ringe alle 2,5 Meter und fortlaufende Prägebandstempelung

Gewicht	Schlauchgröße			Betriebsdruck	Prüfdruck	Unterdruck	Biegeradius
kg	ID in.	ID mm	OD mm	bar	bar	bar	mm
2,3	2"	50	65	7 (10)	15	0,4	160
2,9	2 ½"	63	78	7 (10)	15	0,4	200
3,5	3"	75	91	7 (10)	15	0,4	250
5,2	4"	100	119	7 (10)	15	0,4	350